

SLR-40・SLR-30外付タイプ


壁面外付タイプのスタンダード型

SLR-40 はドア厚 40mm の標準タイプ、SLR-30 はドア厚 30mm のローコストタイプです。




スライドドア標準仕様


番号	名称	材質	備考
扉	表面材	カラー鋼板(アイボリーホワイト) t=0.6mm	
	フレーム材	スチール(S.P.C)	t=1.2mm
	芯材	ペーパーコア	
	窓枠材	アルミ枠押出型材	
	窓	強化ガラス(トウメイ)	t=5mm
	取手	ステンレス製棒ハンドル	25φ
		(SLR-40 L=450mm(穴ピッチ425mm))	
		(SLR-30 L=300mm(穴ピッチ275mm))	
機構部	レール本体	アルミ枠押出型材	
	レールカバー	外付タイプ アルミ枠押出型材(アイボリーホワイト)	
		外付以外 カラー鋼板 t=0.6mm曲加工	
	駆動装置	エアブレーキ	
	滑車	P.O.M(ジュラコン)ベアリング内蔵	
	ガイドローラー	M.Cナイロン	
	ストップ装置	ストップパネ	

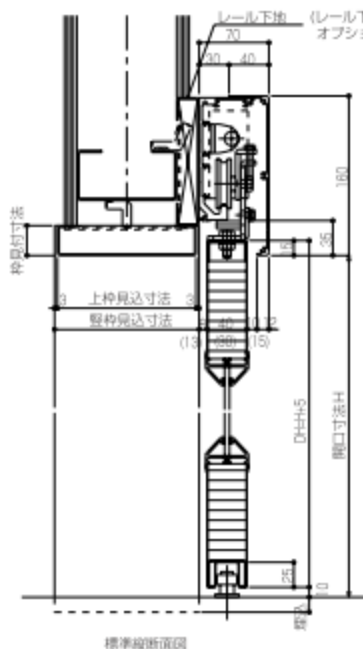

中継錠付の場合には
30以上として下さい。

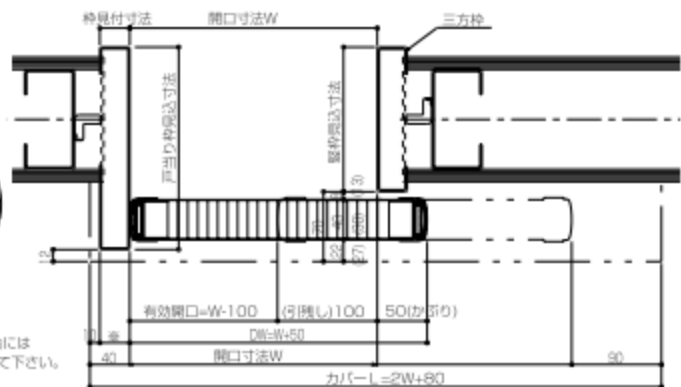

右引標準横断面図

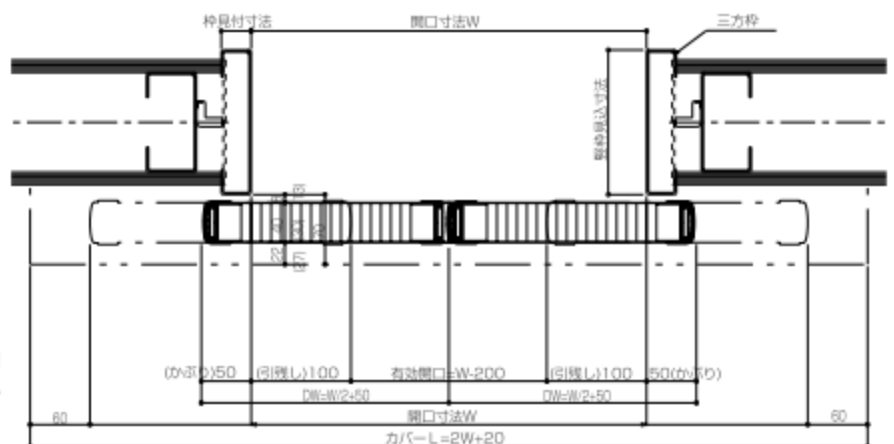

両引標準横断面図

() 内寸法はSLR-30の場合を示す。

製作可能開口幅(W)寸法

片引 600mm~2000mm

両引 1200mm~4000mm

※ただし、開口幅W>1200(DW>1250)の場合には、
表面材をつないでの加工となります。

製作可能開口高(H)寸法

最大開口高 2500mm

図面