

SLR-40 バリエーション

現場のニーズに合わせた豊富なバリエーションをご用意しました。



写真はSLR-40片面戸袋片面壁式（左引き）
オプション：彫込引手、シリンダー錠（美和ロックFG-1）

片面戸袋式

ドア開時にドアを収納する部分の片面が、戸袋パネルになっています。

片面戸袋片面壁式

ドア開時にドアを戸袋パネルと壁の間に収納するタイプです。


両面戸袋式

ドア開時にドアを2枚の戸袋パネルの間に収納するタイプです。


壁収納式

ドア開時にドアを壁の中に収納するタイプです。現場の壁納まりに応じて設計致します。

※ただし、現場の壁厚、納まりによっては設置できない場合があります。

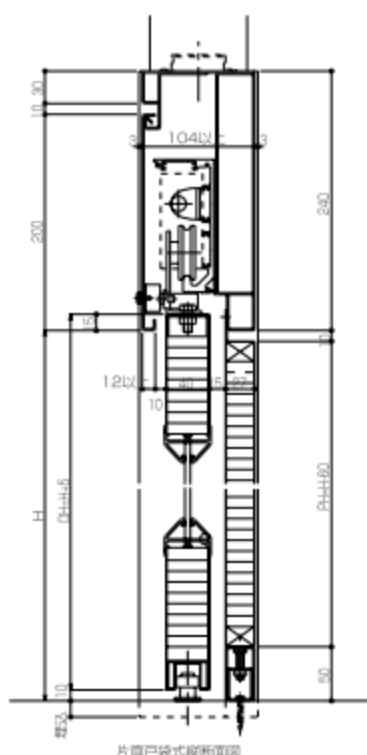

片面戸袋式断面図

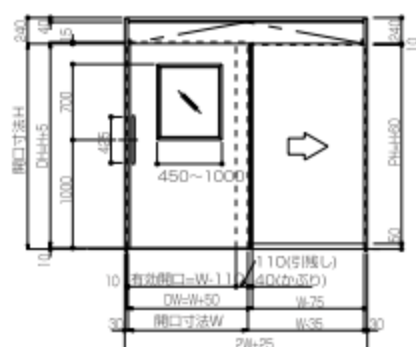

片面戸袋式右引正面図

製作可能開口幅(W)寸法


片 引 600mm~2000mm

両 引 1200mm~4000mm

※ただし、開口幅W>1200(DW>1250)の場合には、表面材をつないでの加工となります。

製作可能開口高(H)寸法

最大開口高 2500mm

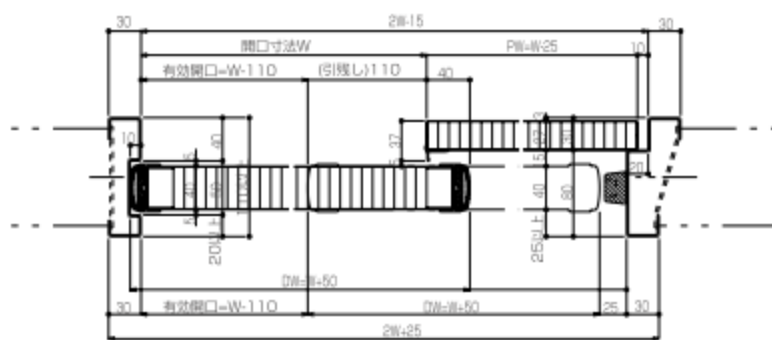

片面戸袋式右引横断面図

片面戸袋式スライドドア図面