

ハセツプタイプHPシリーズ

清潔さが求められる空間に

作業空間の清潔さの必要性が一層高まる中、そのような空間に対応できる
当社独自の新しいタイプのスイングドアを開発しました。

ハセツプタイプスイングドアの特徴


- ヒンジカバー内部にホコリが溜まり難い、ハセツブタイプヒンジカバーを採用
- アルミ窓枠、抗菌ハンドプレートを標準装備
- ドア上部エッジに、ホコリが積もるのを防止するためのガスケットを装着
- ドアエッジに装着の塩ビ製ガスケットは全て抗菌仕様



抗菌トアガスケット



アルミ窓枠



抗菌トアガスケット拡大図




抗菌ハンドプレート

ハセップタイプHPシリーズ バリエーション

- HP-5 上部表面材は特殊アルミニウム合金
下部表面材はステンレス304
HP-3 表面材は全面ステンレス304
HA-3 表面材は全面特殊アルミニウム合金
HV-3 表面材は全面カラー鋼板

HPシリーズ標準仕様

番号	名称	材質
①	表面材	特殊アルミニウム合金
②	表面材	ステンレス(SUS304)
③	芯材	ランバーコア(防水処理)
④	窓	強化ガラス(アクリル)
⑤	窓枠	アルミ枠押出型材
⑥	ネジ	ステンレス(SUS304)
⑦	上部金具カバー	ABS樹脂
⑧	上部枠側金具	ステンレス(SUS304)
⑨	下部枠側金具	ステンレス(SUS304)
⑩	枠側金具ネジ	ステンレス(SUS304)
⑪	ドアガasket	塩化ビニール(抗菌仕様)
⑫	ハンドプレート	アクリル+抗菌フィルム

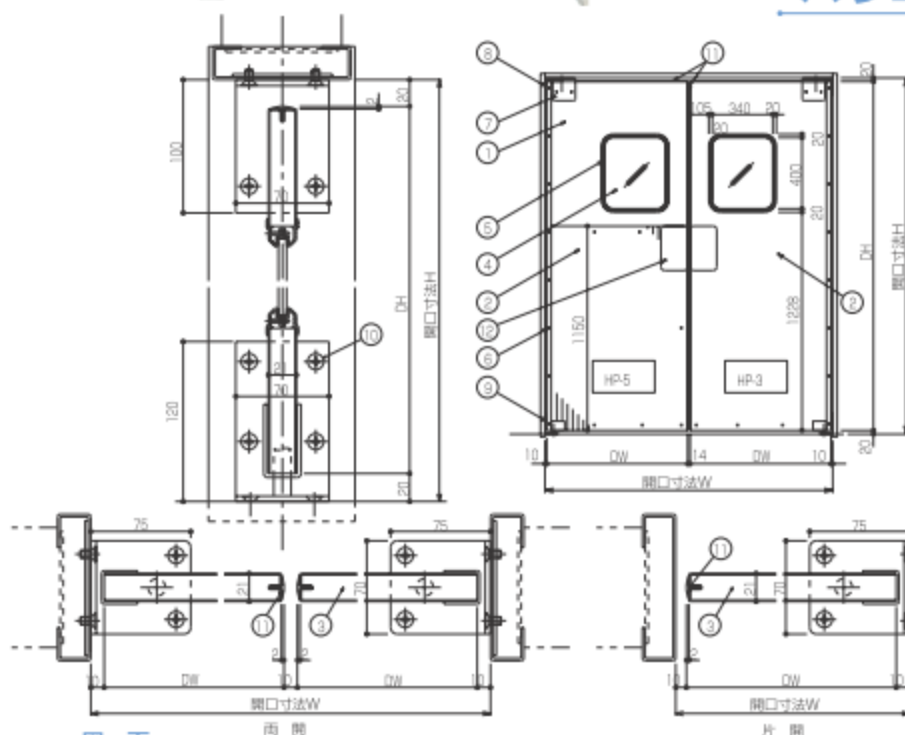

圖面