

SCGシリーズ

気密性の求められる場所に

防錆性に優れた表面材で、防水処理を施した丈夫なランバーコアを挟み込み、ドア本体の周囲にネオプレンのガスケットを取付けた高気密タイプです。

食品加工場、ショッピングセンターの売場と作業室の出入口等、防塵・防臭・防虫性能が求められる場所に多く用いられています。


SCG-3

表面材として全面にステンレス (SUS304) を使用し、耐久性・防食性に優れたドアです。



SCG-1

表面材として上部に特殊アルミニウム合金、下部にステンレス (SUS304) を使用しています。

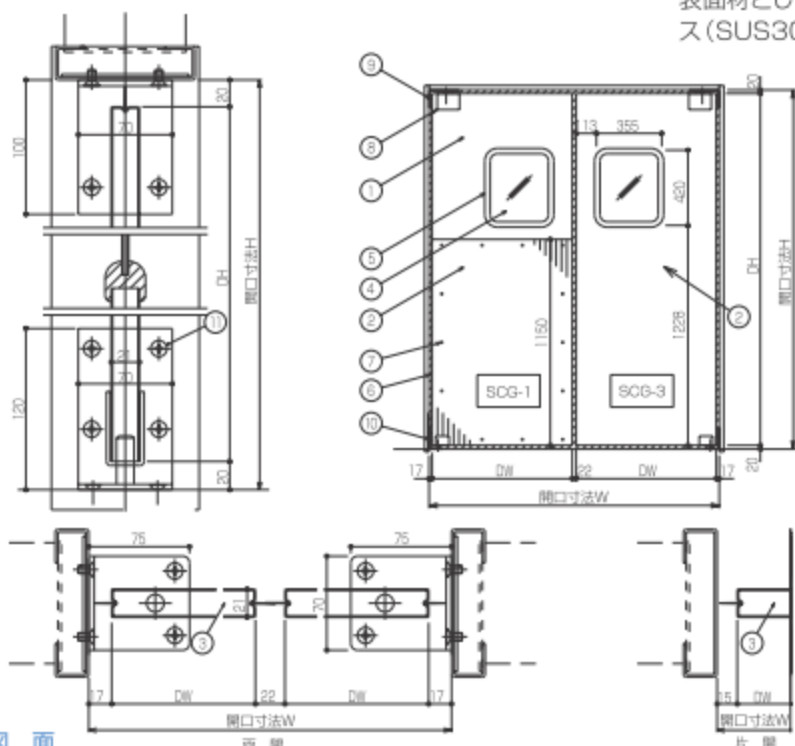

SCGシリーズ標準仕様

番号	名称	材質
①	表面材	特殊アルミニウム合金
②	表面材	ステンレス (SUS304)
③	芯材	ランバーコア (防水処理)
④	窓	アクリル (クリアー)
⑤	窓枠	合成ゴム (クロ)
⑥	シールガスケット	ネオプレン
⑦	ネジ	ステンレス (SUS304)
⑧	上部金具カバー	ABS樹脂
⑨	上部枠金具	ステンレス (SUS304)
⑩	下部枠金具	ステンレス (SUS304)
⑪	枠金具ネジ	ステンレス (SUS304)